

BIOSELECT
VARIANTES CHÂSSIS



INDIVIDUEL ET CONFIGURABLE


LE BIOSELECT VARIANTES CHÂSSIS

Après avoir sélectionné le type de Bioselect, le châssis est configuré selon un principe modulaire. De la hauteur de refoulement de la fraction solide à la technologie de l'armoire de commande, nous fabriquons une unité entièrement adaptée à vos besoins.


LE SEPARATEUR

- 1a Bioselect RC 40 (Débit maximum: 40 m³/h)
- 1b Bioselect RC 75 (Débit maximum: 75 m³/h)


LE CHÂSSIS




- 2a
Hauteur : 1,80 m
Hauteur de transport : 2,40 m



- 2a + 2c
Hauteur : 2,40 m
Hauteur de transport : 3,00 m



- 2a + 2b + 2c
Hauteur : 3,80 m
Hauteur de transport : 2,40 m (démonté)

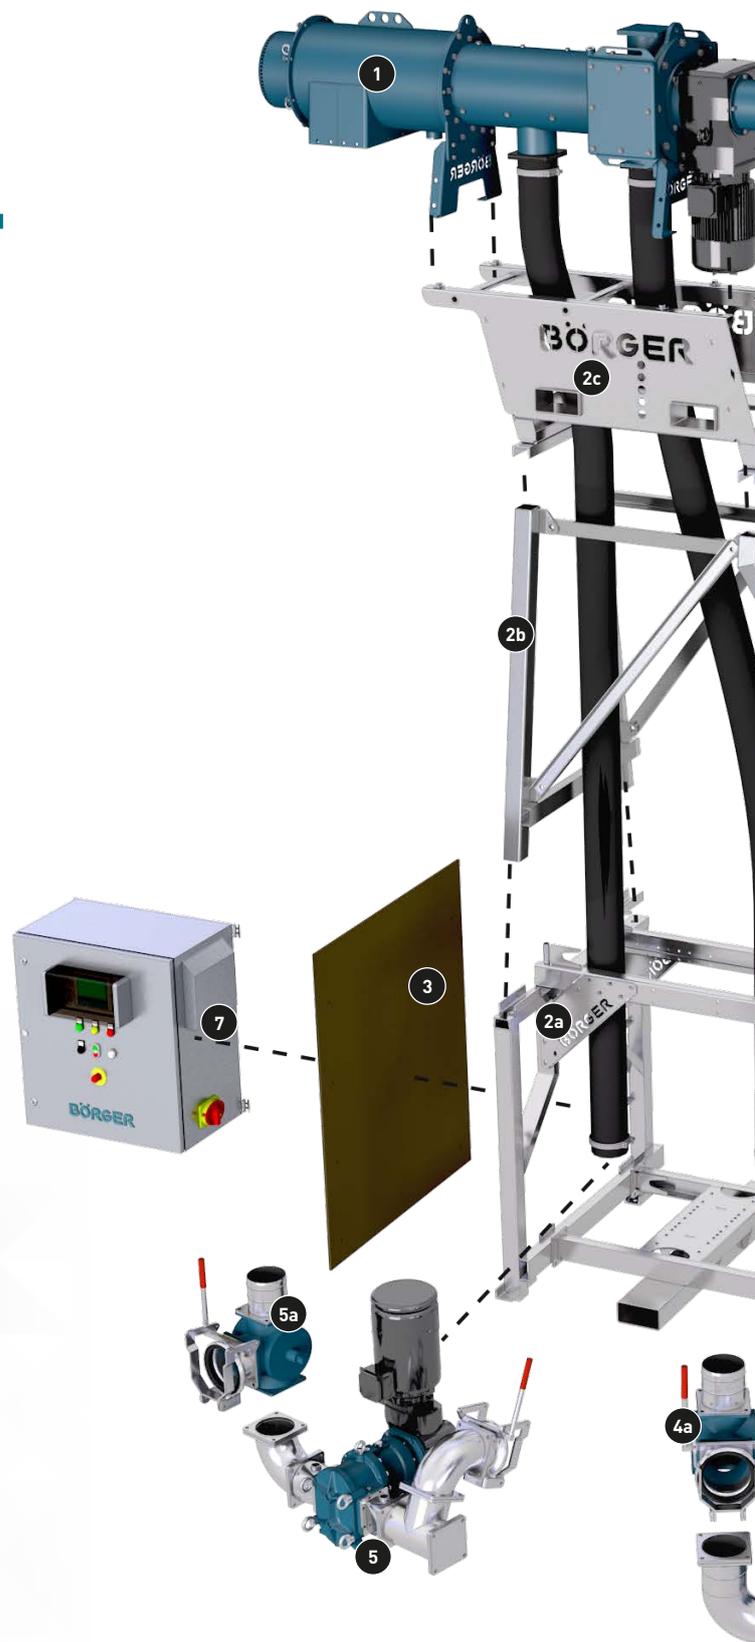



DISPOSITIF DE PROTECTION

3 Sur demande nous pouvons installer une plaque de protection sur mesure afin de protéger le châssis des projections de la fraction solide.

LA POMPE D'ALIMENTATION

4 En fonction de la gamme de bioselect sélectionnée, la taille de la pompe série PL en gamme Blueline sera déterminée. La motorisation est du type flasqué.

La bride de pompe peut être orientée vers le moteur ou vers le flasque avant de la pompe

4a Sur demande une vanne 3 voies peut être installée côté refoulement. La pompe peut ainsi être utilisée pour des opérations de pompage.

LA POMPE REPRISES DES FILTRATS LIQUIDE

5 En fonction de la gamme de bioselect sélectionnée, la taille de la pompe série PL en gamme Blueline sera déterminée. La motorisation est du type flasqué.

La bride de pompe peut être orientée vers le moteur ou vers le flasque avant de la pompe

5a Si nécessaire une vanne 3 voies peut être installée côté aspiration. Cela permet au filtrat de s'écouler librement

LE BROYEUR

6 Un broyeur de type P300 peut être installé sur le châssis du bioselect. Les brides sont orientables à 360°

L'ARMOIRE DE COMMANDE

7 Nos armoires de commandes peuvent être fixées sur la longueur ou à l'arrière. L'ensemble du pilotage est réalisé par notre armoire de commande.



Börger France Sarl
67670 Mommenheim, France
Téléphone +33 3 88 51 54 68
info@borger.fr

SIÈGE SOCIAL

Börger GmbH
Borken-Weseke, Allemagne
info@boerger.de

Börger Benelux
Ootmarsum, Pays-Bas
info@boerger.nl

Boerger LLC
Chanhassen, MN, USA
america@boerger.com

Boerger Polska Sp. z o.o.
Gliwice, Pologne
info@boerger.pl

Börger UK Ltd.
Staffordshire, Royaume-Uni
uk@boerger.com

Boerger Pumps Asia Pte Ltd.
Singapore
asia@boerger.com

Boerger India Pvt Ltd.
Gurugram, Haryana, Inde
india@boerger.com

Boerger Pumps (Shanghai) Co., Ltd.
Pudong, Shanghai, Chine
shanghai@boerger.com