

**BIOSELECT
SEPARATEUR
MOBILE HAUTE
PERFORMANCE**



PERFORMANT ET MOBILE

LE BIOSELECT POWERLIFT

Le bioselect est un séparateur de phase avec des débits élevés. De construction compacte, il est idéal en version mobile. Dans sa version powerlift, le bioselect peut être monté hydrauliquement à une hauteur de 4,30 m. Ainsi, même les plus grands containers peuvent être remplis simplement.

CONSTRUCTION ET FONCTION

1 La pompe d'alimentation

La pompe à lobes Börger alimente le bioselect et aspire la matière à travers le broyeur de type Multichopper.

2 Le multichopper

Le dilacérateur assure le broyage de tous les intrants, filasses étoupes etc.

3 Le Bioselect


Le bioselect assure un débit de traitement élevé. La teneur en matière sèche dans la phase solide est réglable en continu entre 18 et 38 % de matières sèches.

4 La pompe de filtration

La pompe de filtration Börger assure le refoulement des filtrats liquides ;

5 L'armoire de commande

Entièrement en inox et destinée à un usage en extérieur, elle assure l'ensemble des fonctionnalités de surveillance et de contrôle de tous les organes composant le powerlift.

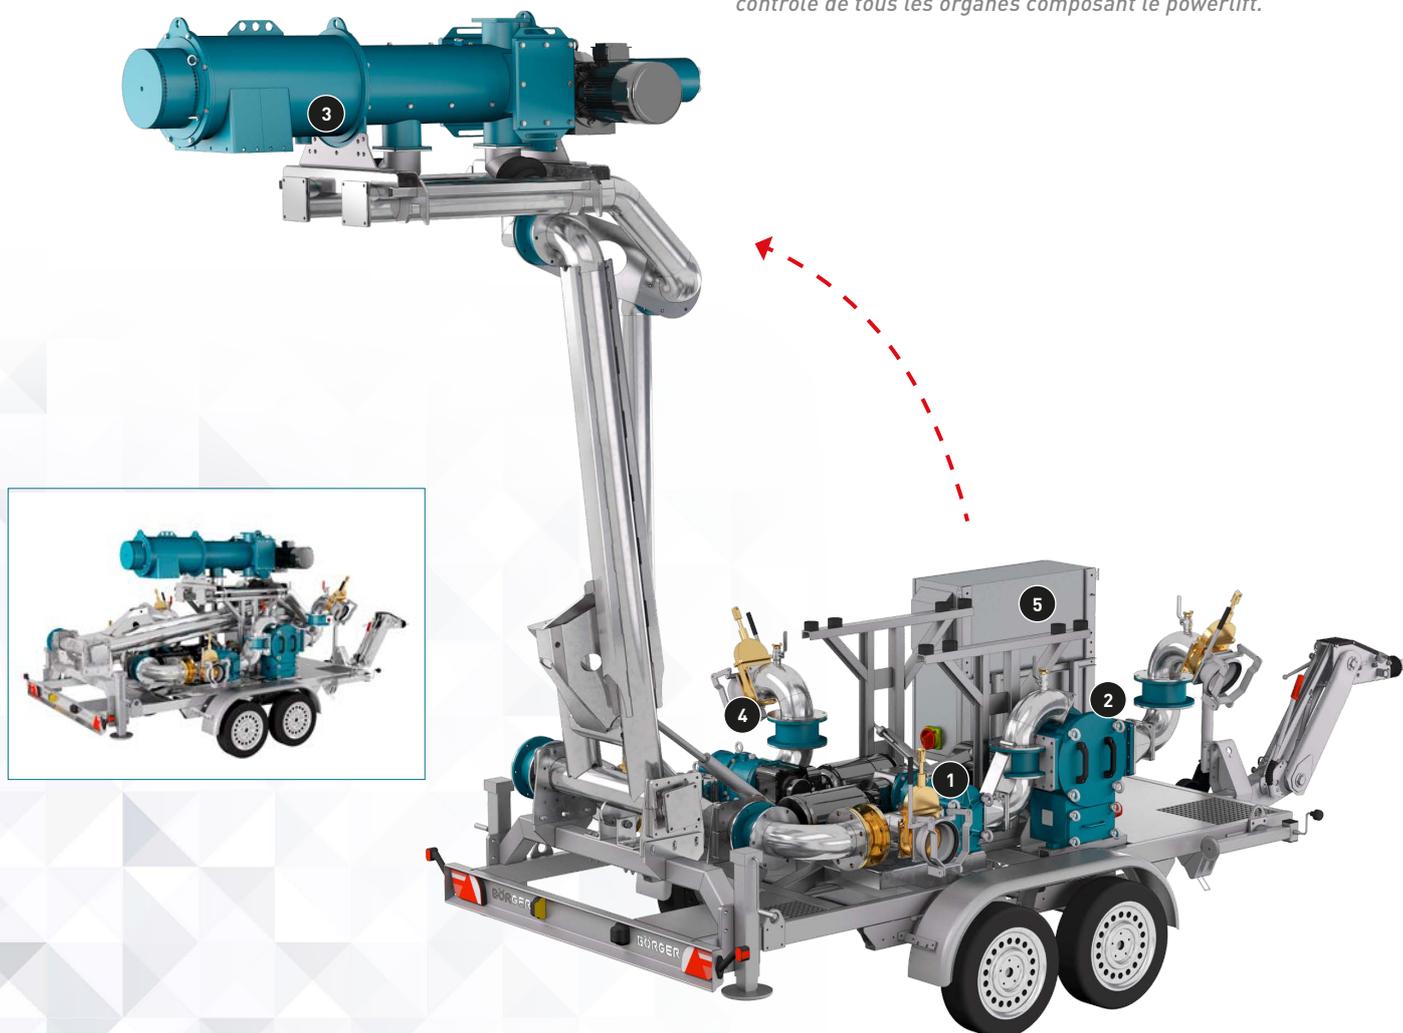

LA SEPARATION MOBILE

+ EN UN CLIN D'OEIL

- + Phase solide réglable en continu jusqu'à 38 %
- + Large gamme de bioselect avec des débits de 25 à 150 m³/h
- + Ensemble mobile unique „ tout en un “
- + Composants de haute qualité et intégration parfaite


ADAPTE A VOS BESOINS

Lors de la conception d'une unité de séparation mobile, nous n'avons aucune limites. Selon l'application vous pouvez choisir entre quatre tailles de bioselect avec des débits compris entre 25 et 150 m³/h. Vous pouvez ainsi choisir entre un RC25, un RC40 ou un RC75 sur une remorque mobile.

SUR UNE REMORQUE ROUTIERE AVEC BANDE TRANSPORTEUSE



SUR UNE REMORQUE ROUTIERE

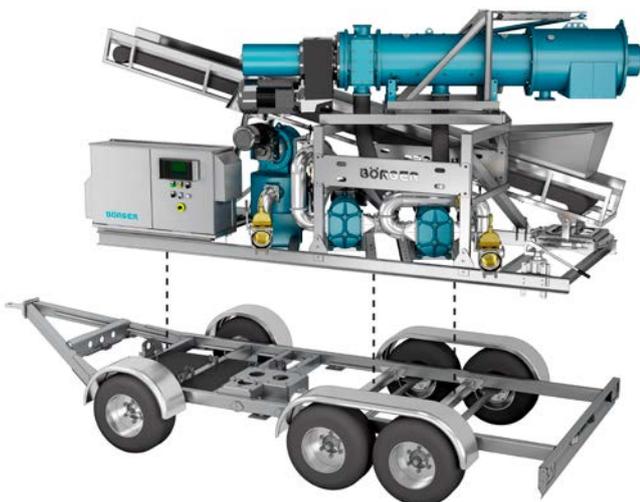

SUR CHÂSSIS MODULAIRE



EN APPLICATION DANS LE MONDE TECHNIQUE DE SEPARATION BÖRGER



P15_08_2024